Paraband BT

DESCRIPTION

PARABAND BT est une bande d'étanchéité composée d'un complexe métallique et d'un revêtement à base de caoutchouc butyle d'épaisseur 0,7 mm protégés par un support siliconé. **PARABAND BT** peut être employé dans des conditions de températures comprises entre - 30°C et + 80°C. L'altitude et le degré d'humidité ambiant n'ont pas d'influence sur les caractéristiques d'usage du **PARABAND BT** de même que les atmosphères salines.

APPLICATION

Le système **PARABAND BT** est destiné essentiellement au calfeutrement à l'air et à l'eau des espaces entre éléments de gros oeuvre ou entre éléments de gros oeuvre et mur rideau. D'autres applications peuvent être envisagées notamment l'étanchéité des abergements de cheminées, des faîtages de toitures, des relevés d'acrotères, de vérandas. Dans le cas d'étanchéité à l'eau, il convient de s'assurer dans tous les cas qu'il n'y a pas de risque de retenue d'eau.

MODE D'EMPLOI

La forme du support devant recevoir le **PARABAND BT** doit être compatible avec la souplesse du produit et ses possibilités de déformation. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C, à cause des traces de condensation, qui peuvent exister sur le support. (Support doit être sec et propre)
Une fois les supports préparés, **PARABAND BT** s'applique directement sur le support après avoir enlevé le film protecteur. La surface de contact de part et d'autre du joint doit se faire sur une largeur de 25 mm au minimum. La pression de marouflage doit être supérieure à 100 g/cm². L'adhérence du produit se développe dans les minutes qui suivent l'application et devient optimale après 1 à 2 heures.
L'application se fait également en décollant le support protecteur au fur et à mesure de l'avancement et en faisant épouser les contours par une légère pression. Ensuite un marouflage est effectué pour éliminer les bulles d'air et obtenir l'adhérence définitive du produit. Les raccordements se font par un chevauchement d'environ 5 m du produit directement en pressant bien le produit comme précédemment. .
Le **PARABAND BT** peut être enlevé par simple arrachement et remplacée directement par une autre bande sans préparation .
Les traces de mastic butyle pouvant encore exister ne sont pas gênantes pour la pose de la nouvelle bande. En cas de remplacement de bande à base de bitume par du **PARABAND BT**, il est impératif de nettoyer la surface des traces de bitume restantes avant l'application du produit. Un dégraissage avec un solvant est recommandé.

COULEURS

Plomb

EMBALLAGE ET LONGUEUR

50 mm x 0,7 mm	16 rouleaux x 10 m/carton
75 mm x 0,7 mm	8 rouleaux x 10 m/carton
100 mm x 0,6 mm	8 rouleaux x 10 m/carton
150 mm x 0,6 mm	4 rouleaux x 10 m/carton
200 mm x 0,7 mm	4 rouleaux x 10 m/carton
300 mm x 0,7 mm	4 rouleaux x 10 m/carton

CONSERVATION

Au moins 12 mois dans son emballage hermétique et d'origine, dans un local sec et frais entre +5°C et +25°C.

HYGIENE ET SECURITE

PARABAND BT est un produit sans solvant, n'émettant pas d'odeur et classé non dangereux. Sa très faible absorption d'eau et sa formulation font que la **PARABAND BT** n'est pas un support privilégié pour le développement des mousses ou micro-organismes.

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68
info@dl-chem.com – www.dl-chem.com

DL CHEMICALS Manufacturer of Sealants Since 1936

Rév. 1
042015

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Paraband BT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	10 m ± 1%
Largeur	50 jusqu'à 300 mm ± 0,3
Epaisseur du butyle	0,6 mm
Surface	Feuille aluminium
Masse adhésive	Caoutchouc butyle
Allongement à la rupture	> 200%
Température de fluage sur fibres-ciment	> 140 °C

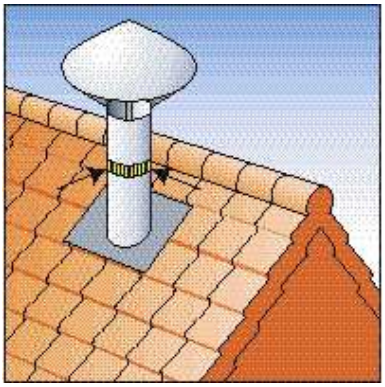

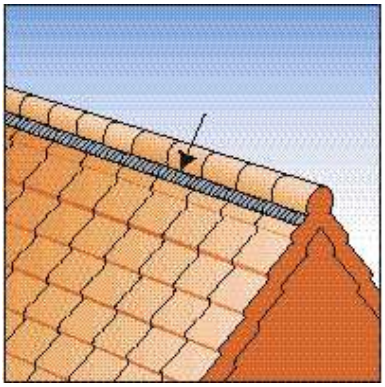

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68
info@dl-chem.com – www.dl-chem.com

DL CHEMICALS Manufacturer of Sealants Since 1936

Rév. 1
042015

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.